"СОГЛАСОВАНО"
Руководитель
ГКУ УР "Глазовское лесничество
_____ А.И. Никитин
подпись Ф.И.О.
"16" февраля 2018 г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Глава КФХ " Саламатов А.А."
_____ А.А.Саламатов
подпись Ф.И.О.
"14" февраля 2018 г.

Субъект Федерации **Удмуртская Республика**
Лесной район **Южно-таежный район европейской части Российской Федерации**

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

Прореживание

(вид рубки лесных насаждений)

1.Этапы проведения: Подготовительные работы (установка информационных знаков, устройство бытовых площадок), лесозаготовительные работы (валка, раскряжевка, трелевка, очистка лесосеки), сдача лесосеки, составление акта осмотра лесосеки)

Сроки проведения рубки март-декабрь, 2018 год (по истечении 30 дней с момента подачи Проекты в органы государственной власти)

2.Характеристика местоположения лесного участка:

Лесничество (лесопарк) **Глазовское**
Участковое лесничество **Ярское**
№ квартала **378** № выдела **4;8** Площадь участка, га **13,7**

3.Характеристика лесорастительных условий лесного участка:

Целевое назначение лесов **защитные**
Категория защитности лесов **противоэрозионные**
Группа типов леса **ссн** ТУМ **Д2**
Рельеф **пересеченный**
Подрост **Выд. 4-10Е, 40 лет, 4 м, 2 тыс. шт. /га. Выд.8 - 10Е 40 лет, 4м, 4 т.шт./га,**

состав, возраст, высота, количество (тыс.шт./га)

4.Характеристика насаждения: исходная (до рубки)- проектируемая (после рубки):

Выдел	Площадь, га	Состав древостоя		Возраст по породам		Диаметр по породам		Высота по породам		Полнота насаждения		Запас насаждения	
		до рубки	после рубки	до рубки	после рубки	до рубки	после рубки	до рубки	после рубки	до рубки	после рубки	до рубки	после рубки
4	7,9	7С	7С	60	60	24	24	22	22	0,8	0,6	1548	1354
		1Е	1Е			24	24	22	22			221	167
		2Б	2Б			26	26	24	24			442	382
8	5,8	10С	10С	60	60	26	26	22	22	0,8	0,6	1624	1360
		+Е	+Е										
		+Б	+Б										

Интенсивность рубки ухода, % **20**

Минимальная сомкнутость крон

Объем вырубаемой древесины, всего, куб **766**

Порода	Масса ликвидной древесины, куб./м		
	Деловая древесина	Дровенная древесина	Общая
Ель	40	14	**54**
Пихта			**0**
Сосна	310	148	**458**
Береза	36	24	**60**
Осина			**0**
Липа			**0**
ИТОГО	**386**	**186**	**572**

5.Проектируемая технология выполнения работ:

Валка деревьев **бензапилой "Штиль"**

Обрезка сучьев **бензапилой "Штиль", топором**

Раскряжевка **бензапилой "Штиль"**

Трелевка **Трактором ТДТ за вершину**

Расстояние между волоками, м **35**

Ширина пасечных волоков, м **4**

Количество и размеры погрузочных площадок

Схема размещения проектируемого участка по уходу за лесами

Масштаб 1: 10 000

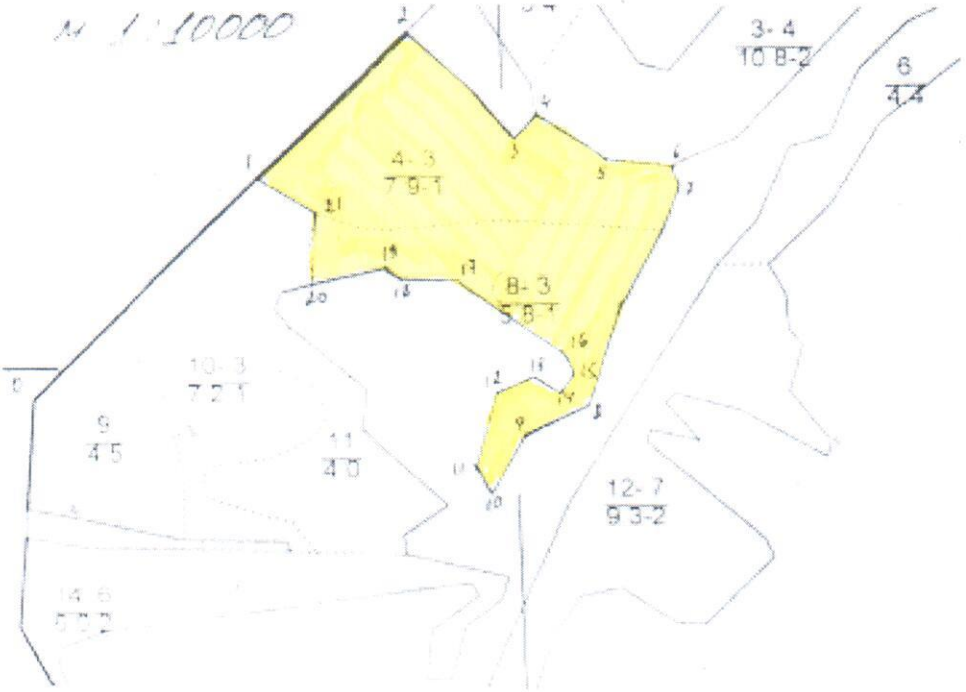

Линии	Румб	Длина
0-1	СВ 43°	420
1-2	СВ 43°	280
2-3	ЮВ 42°	200
3-4	СВ 40°	50
4-5	ЮВ 54°	110
5-6	ЮВ 82°	90
6-7	ЮВ 20	30
7-8	ЮЗ 22	320
8-9	ЮЗ 65	90
9-10	ЮЗ 30	90
10-11	СЗ 26	40
11-12	СВ 16	100
12-13	СВ 66	50
13-14	ЮВ 55	40
14-15	СВ 33	30
15-16	СЗ 20	30
16-17	СЗ 53	160
17-18	СЗ 87	70
18-19	СЗ 57	30
19-20	ЮЗ 78	90
20-21	СВ 4	100
21-0	ЮВ 57	90